


# UPK

## Avtreksrist

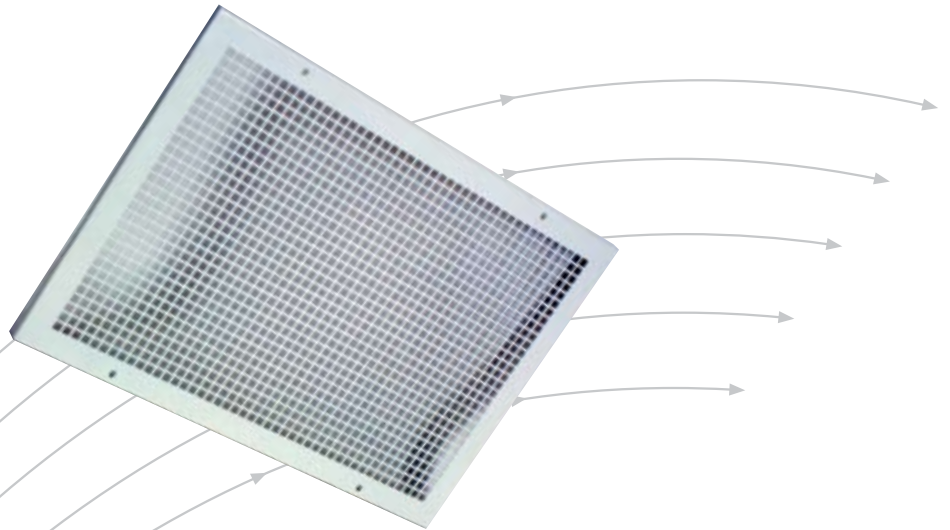

- Tilpassede størrelser
- Leveres med eller uten kammer

**TROX<sup>®</sup> TECHNIK**


 **Auranor**

TROX Auranor Norge AS

Postboks 100  
2712 Brandbu

Telefon +47 61 31 35 00  
Telefaks+47 61 31 35 10  
e-mail [firma@auranor.no](mailto:firma@auranor.no)  
[www.auranor.no](http://www.auranor.no)

# UPK

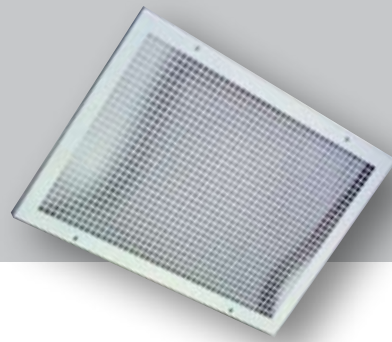

## ANVENDELSE

UPK er en avtrekksrist for veggmontasje. Den leveres etter ønsket mål og kan derfor tilpasses forskjellige utsparringsmål eller bygningsmessige kammerer.

## UTFØRELSE

UPK har kvadratisk perforering. Den leveres med festehull og lakkerte skruer. Rister over to m<sup>2</sup> deles.

## MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Rista er produsert i stål og lakkert i RAL 9010. Rista leveres med polyuretan tettningslit. Andre materialer og farger leveres på forespørsel.

## HURTIGVALG


For å unngå lydproblemer bør en ikke prosjektere med høyere kanalhastighet enn 4 m/s.

## BESTILLINGSKODE, UPK

Produkt **UPK - 800 - 900 / 0** SL = Spesiallakk  
B = Brekke f.o.m. 100, maks. 2000 (1000)  
H = Høyde f.o.m. 100, maks 1000 (2000)  
(Maks areal totalt; 2 m<sup>2</sup> per rist)

Eksempel:  
UPK-800-900 / 0  
Forklaring:  
UPK bredde: 800 og høyde: 900

## MÅL OG VEKT, UPK

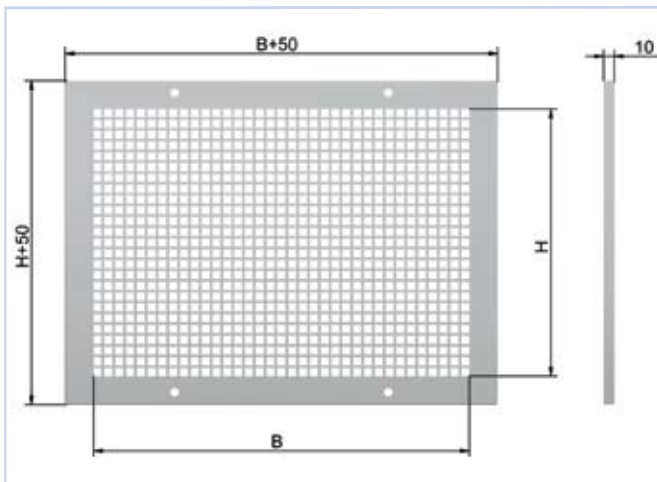


Figur 1

UPK er utviklet av produsert av:

## MONTERING

Montasjeprinsipp vist i figur 2.

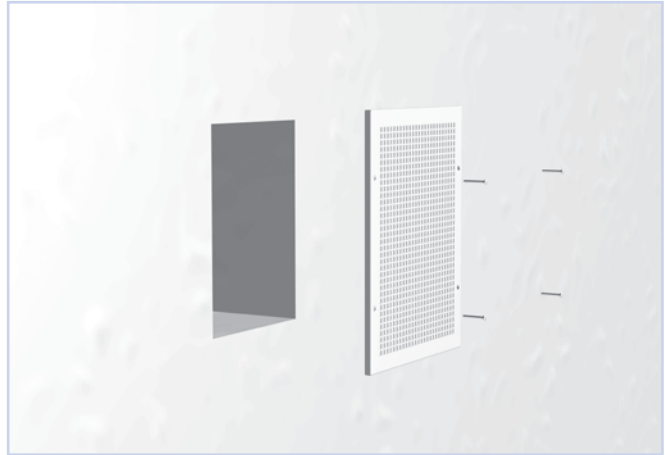

Figur 2, montasje

## INNREGULERING

For innregulering anbefales separat måle- og reguleringsenhet.

## VEDLIKEHOLD

Ventilen rengjøres med en fuktig klut.

## MILJØ

Forespørsel vedrørende byggvaredeklarasjon kan rettes til en av våre selgere, eller finnes på vår hjemmeside: [www.auranor.no](http://www.auranor.no)

Retten til endringer forbeholdes.